


Rockfall elementi za točkastu odvodnju

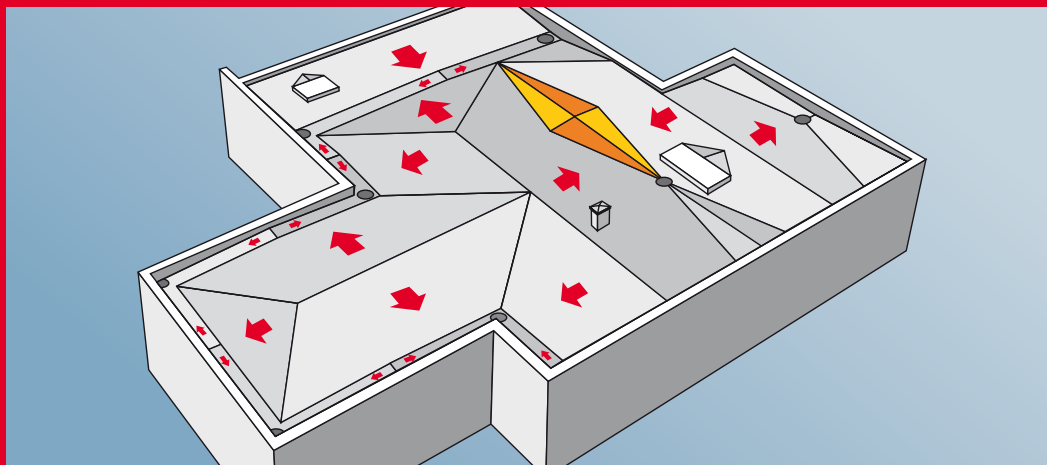

OPIS PROIZVODA

Rockfall elementi za točkastu odvodnju su ploče od kamene vune s kosinama u dva smjera te su vodoodbojne po cijelom presjeku.

SVOJSTVA

- u potpunosti negoriv materijal, reakcije na požar razreda A1
- odlična toplinsko izolacijska svojstva - niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti (λ)
- zvučno izolacijska svojstva
- paropropusnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska inertnost

PRIMJENA








Primjena Rockfall elemenata za točkastu odvodnju omogućuje izvedbu najkvalitetnijih i najsigurnijih rješenja odvodnje na ravnim krovovima gdje vodu usmjeravamo direktno u točku odvodnje.

TEHNIČKI PARAMETRI

Svojstvo	Simbol	Vrijednost	Jedinica mjere	Norma
Reakcija na požar	-	A1	-	HRN EN 13501-1
Koeficijent toplinske provodljivosti	λ_D	0,041	W/mK	HRN EN 12667
Tolerancija debljine	T4	-3 +5	mm	HRN EN 823
Kratkotrajna vodoupojnost	WS	$\leq 1,0$	kg/m ²	HRN EN 1609
Dugotrajna vodoupojnost	WL(P)	$\leq 3,0$	kg/m ²	HRN EN 12087
Paropropusnost	μ	1,4	-	HRN EN 12086
Točka tališta	T_t	> 1000	°C	HRN DIN 4102

MODULARNE VELIČINE ROCKFALL ELEMENATA ZA TOČKASTU ODVODNJU

Dužina (m)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
Širina (m)	3,0											a,	b,	40
	2,5											c,	d,	80
	2,0						a,	b,	c,	d,	e,	f,		120
	1,5				a,	b,	c,	d,	e,	f,	c+80	d+80		160
	1,0		a,	b,	c,	d,	e,	f,	c+80	d+80	e+80	f+80		200
	0,5	a,	b,	c,	d,	e,	f,	c+80	d+80	e+80	f+80	c+(2x80)	d+(2x80)	240
Visina (mm)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	240
	0,5	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+(2x80)	d+(2x80)	200
	1,0		a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80		160
	1,5			a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	120
	2,0				a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	80
	2,5					a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	40
	3,0						a	b	c	d	e	f	c+80	0
Širina (m)														

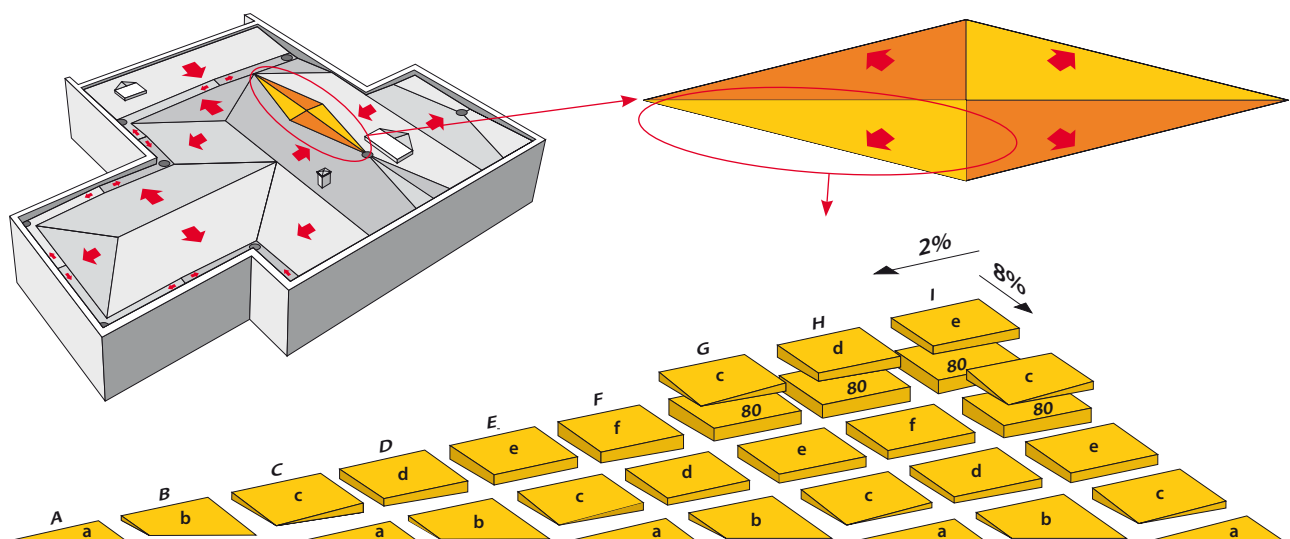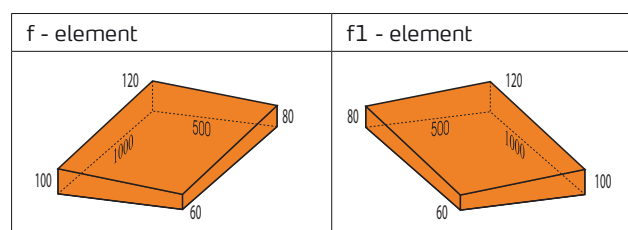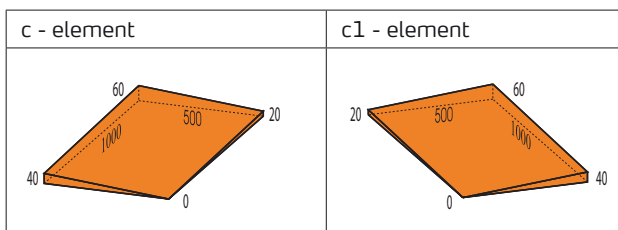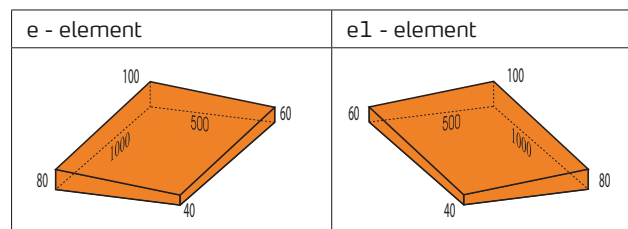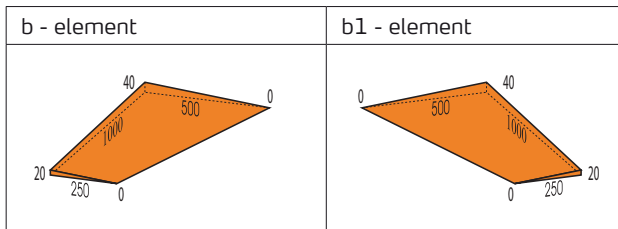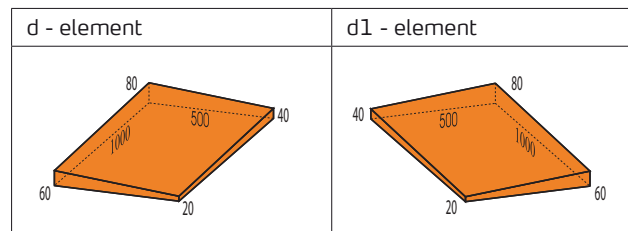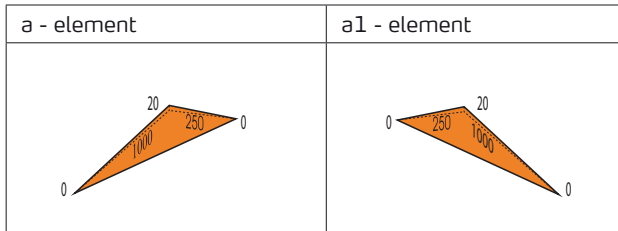

ROCKWOOL®

Rockwool Adriatic d.o.o.

Sjedište i proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan 1, HR - 52333 Potpićan
 Ured prodaje, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb
 Tel 01 6197 600, Fax 01 6052 151, info@rockwool.hr

Sve informacije u ovom tehničkom listu odnose se na svojstva proizvoda mjerodavna u vrijeme tiskanja tehničkog lista. Molimo Vas da od svog dobavljača uvijek zatražite najnovije izdanje tehničkog lista, budući da kontinuirano radimo na razvoju proizvoda. Zadržavamo pravo promjene pojedinih vrijednosti bez prethodne najave.

www.rockwool.hr